



Carte tactile
SmartTouch®



Pédale au pied
sur versions Pro
& Air Pro



- Distribution de chaleur et de pression optimales
- Double plateaux de 40x50 cm (16x20")
- Châssis robuste
- Espace important entre les plateaux
- Facile d'utilisation
- Contrôle bi-manuel (+ pédale au pied sur Duplex Pro et Air Pro)
- Nouvelle interface tactile SmartTouch®
- Translation automatique d'un plateau à l'autre (sur Duplex Pro / Air Pro)
- Adaptée au transfert laser et au séchage du prétraitement
- Idéale pour les grosses productions
- Fabriquée en France
- Machine garantie 2 ans
- Eléments chauffants garantis 10 ans



Gestion
de programmes



Système
Quick Release®



3200W



Pneumatique




Membrane
(sur version Air Pro)


ACCESSOIRES EN OPTION




Table de support




Plateau éponge (DTG)



Jeu de 4 plateaux




Laser de positionnement



Toile Téflon



Plateau inférieur
chauffant



Housse Nomex®
(incluse)




Compresseur


CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type	Pneumatique
Fonctionnement	Translation par rotation
Taille plateaux	40x50 cm / 16x20"
Epaisseur max	45 mm
Poids	193 Kg / 425 lb
Pression	625 g/cm ²
°C / °F Max	220 °C / 429 °F
Puissance	3200 W
Alimentation	240 V monophasé
Ampérage	14 A
Applications	Flex, impression directe, prétraitement, sublimation sur textile et supports rigides, transfert laser, transfert sérigraphique
Dimensions	713x891x1099 mm 28x35x43"


ACCESSOIRES EN OPTION




TAB-98 PRO / R
Table de support (roulettes disponibles en option).




PLA-DRY M
Plateau éponge pour sécher les vêtements prétraités.



PLA-SET
Jeu de 4 plateaux
12 x 8 cm, 15 x 15 cm,
12 x 45 cm, 25 x 30 cm.



CROI-160
Rampe de 2 lasers pour positionner vos transferts avec plus de précision (existe en version 4 lasers).



PLA-3035 AIRCLAM
Plateau membrane 30 x 35 cm (pour Duplex Air Pro seulement).




ACC-CHAUD-INF
Plateau inférieur chauffant de 40x50 cm adapté à tous nos modèles (boîtier électronique indépendant inclus).



COMP-111
Compresseur silencieux
42dB 50L. 111L/min.

PARAMETRES

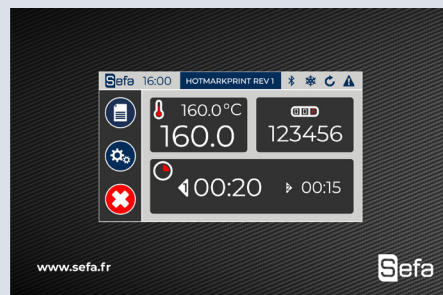

Nouvel écran tactile SmartTouch® développé par SEFA.

Menus recette avec adaptation des paramètres de régulation en fonction de l'application: flex, sublimation textile, sublimation sur supports rigides, impression directe...

Electronique avancée:

- Menus recette entièrement modifiables
- Temps indépendant pour chaque plateau
- Multi temps (jusqu'à 4 temps différents)
- 2 compteurs de cycles
- Fonction stop cycle
- Mode éco

De 0 à 600 s (précision +/- 1%).



De 15 à 220°C (précision +/- 1%).

Temps de chauffe pour atteindre 180°C : 10 min.



Jeannette réversible à 180°C et système Quick Release®

DIMENSIONS

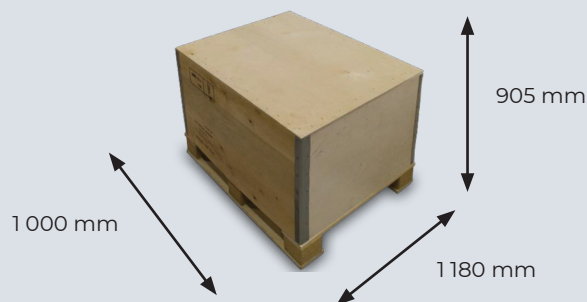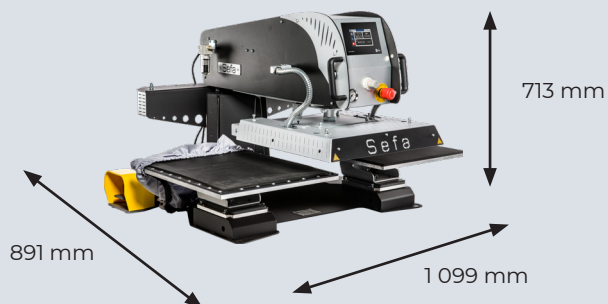

Poids de la caisse CAI-DU-PRO : 46 Kg